


Oberblende mit Kämpfer
mit Querstück



Oberblende mit Querstück,
ohne Kämpfer



Oberlicht mit Kämpfer
mit Querstück

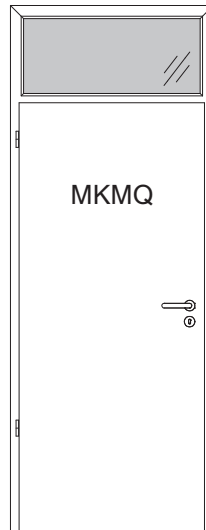


Oberblende ohne Kämpfer
ohne Querstück




Oberblende mit Kämpfer,
ohne Querstück




Oberlicht mit Kämpfer,
ohne Querstück

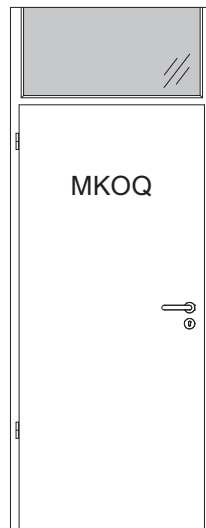


Oberlicht mit Querstück, ohne
Kämpfer, nur Ganzglas

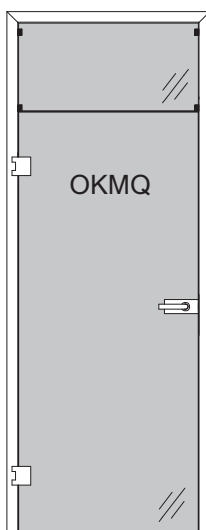

Oberlicht ohne Kämpfer
ohne Querstück, nur Ganzglas

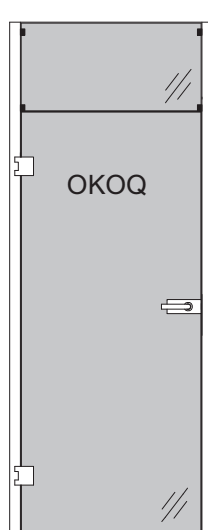

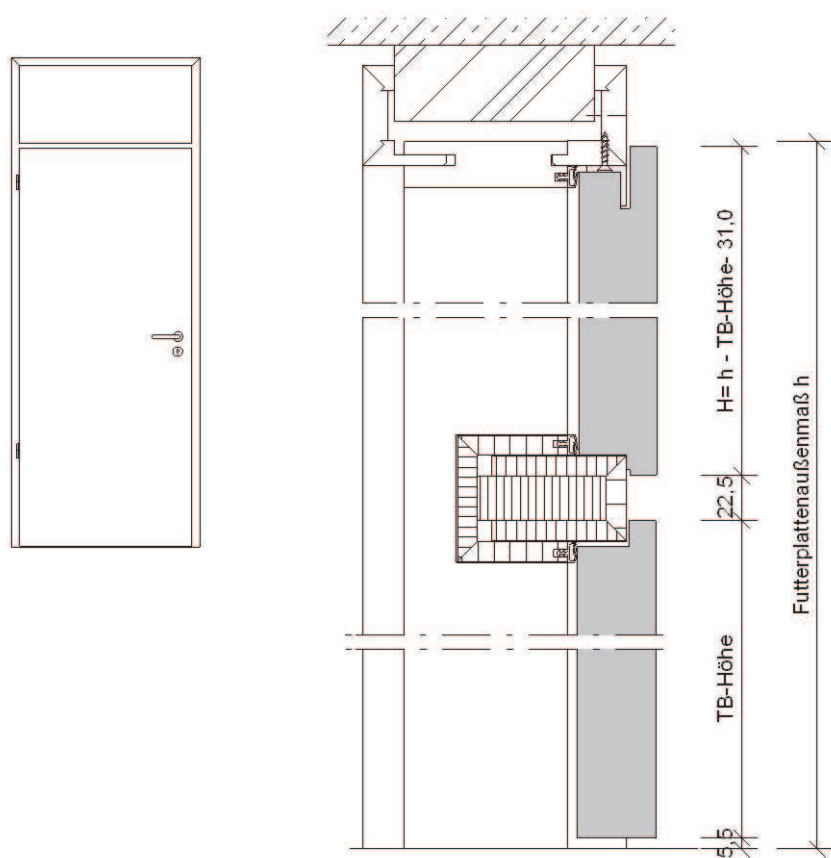

Beispiel Türfutter:


Fabrikat PRÜM Typ FU-GH-MKMQ oder gleichwertig

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einer Oberblende, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1 (vorher E1), Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, cc

Kämpfer: ca. 64x85mm, Kämpferkern aus 22mm KERTO-Furnierschichtholz nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, gefaltet und mehrfach verleimt, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Oberblende: Aufbau wie bei Türblatt Typ-RS, seitlich oben und unten mit Falz, oben zusätzlich mit Nut für Haltewinkel, auf Anfrage kann die Oberblende mit dem Türblatt durch furniert werden.
Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

**Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen
und als 2-flg Element möglich!**

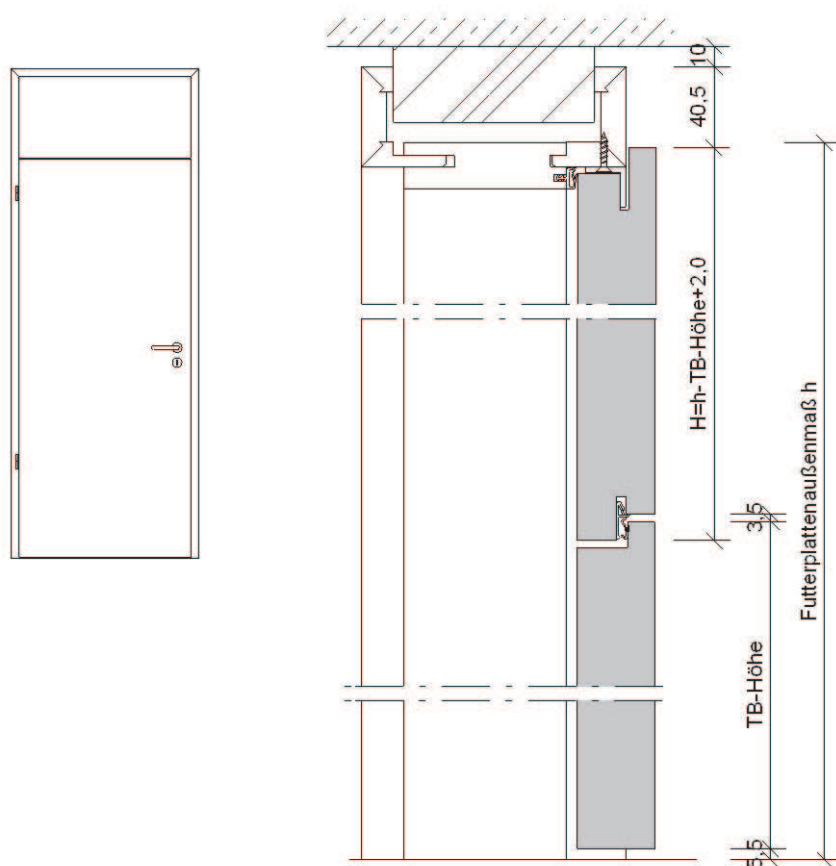

Beispiel Türfutter:


Fabrikat PRÜM Typ FU-GH-OKMQ oder gleichwertig

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einer Oberblende, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

Oberblende: Aufbau wie bei Türblatt Typ-RS, seitlich und oben mit Sonderfalz, unten mit Gegenfalz und eingezogener Dichtung. Unten mit rechts und links je einem Oberblendenhalter. Auf Anfrage kann die Oberblende mit dem Türblatt durch furniert werden.

Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen und als 2-flg Element möglich!

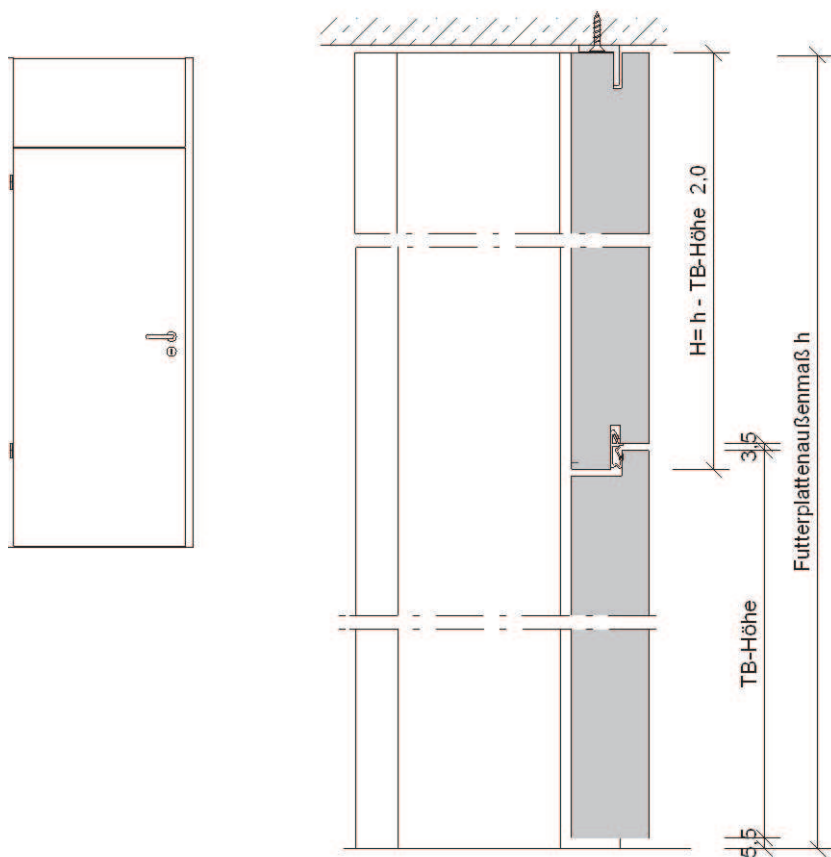

Beispiel Türfutter:


Fabrikat PRÜM Typ FU-GH-OKOQ oder gleichwertig

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einer Oberblende, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Futterteile und Bekleidungen oben stumpf, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

Oberblende: Aufbau wie bei Türblatt Typ-RS, seitlich mit Sonderfalz, oben stumpf mit Nut für Haltewinkel, unten mit Gegenfalz und eingezogener Dichtung. Unten mit rechts und links je einem Oberblendenhalter. Auf Anfrage kann die Oberblende mit dem Türblatt durch furniert werden.

Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

**Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen
und als 2-flg Element möglich!**

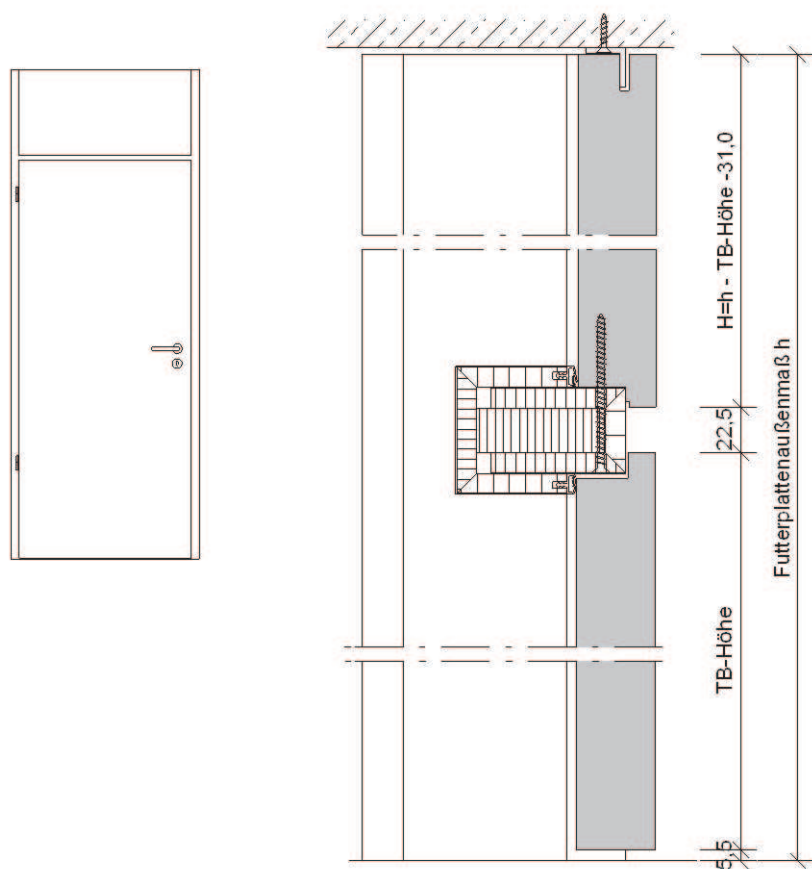

Beispiel Türfutter:


Fabrikat PRÜM Typ FU-MKOQ oder gleichwertig

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einer Oberblende, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

Kämpfer: ca. 64x85mm, Kämpferkern aus 22mm KERTO-Furnierschichtholz nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, gefaltet und mehrfach verleimt, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Oberblende: Aufbau wie bei Türblatt Typ-RS, seitlich und unten mit Falz, oben stumpf mit Nut für Haltewinkel. Auf Anfrage kann die Oberblende mit dem Türblatt durch furniert werden. Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen und als 2-flg Element möglich!

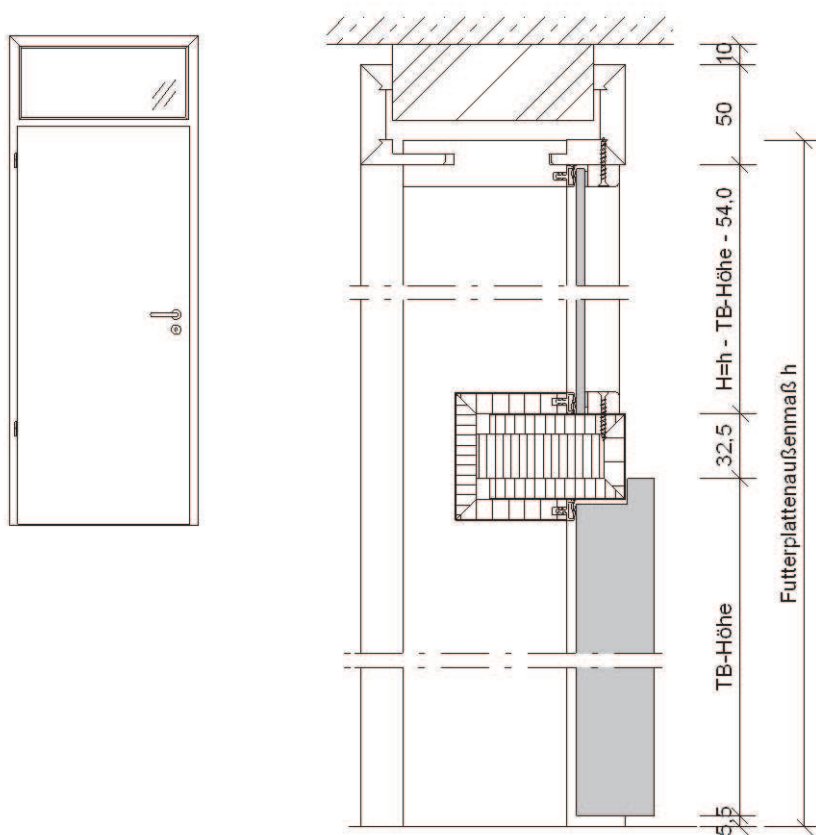


Beispiel Türfutter:

Fabrikat PRÜM Typ FU-MKMQ mit Oberlicht

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einem Oberlicht, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

Kämpfer: ca. 64x85mm, Kämpferkern aus 22mm KERTO-Furnierschichtholz nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, gefaltet und mehrfach verleimt, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, passende Glasleisten für Oberlicht lose beigelegt, Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen und als 2-flg Element möglich!

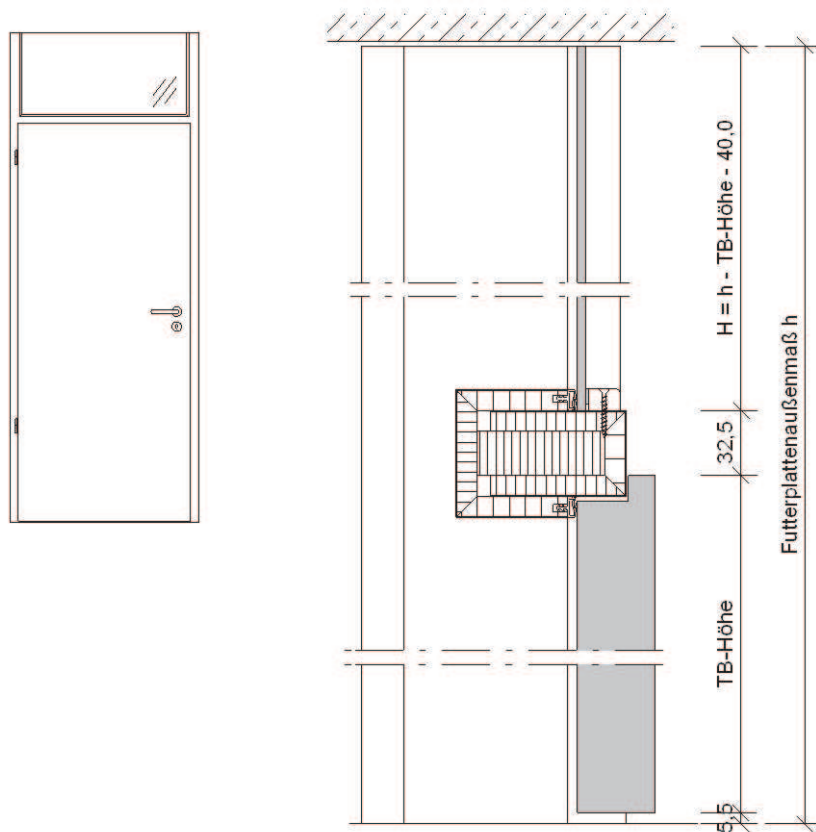

Beispiel Türfutter:

Fabrikat PRÜM Typ FU-MKMQ mit Oberlicht

Türfutter: geschosshoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 (oder Ganzglastüren) in Verbindung mit einem Oberlicht, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Schließblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.


Kämpfer: ca. 64x85mm, Kämpferkern aus 22mm KERTO-Furnierschichtholz nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, gefaltet und mehrfach verleimt, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, passende Glasleisten für Oberlicht lose beigelegt, Oberfläche bei Furnier (außer roh und strf.) und Weißlack: Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861.

Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen und als 2-flg Element möglich!



Türfutter: geschosshoch Ganzglastüren, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 13mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung aus 12mm Spanplatte, zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Flachschießblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschlussschrauben, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

**Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen
und als 2-flg Element möglich!**

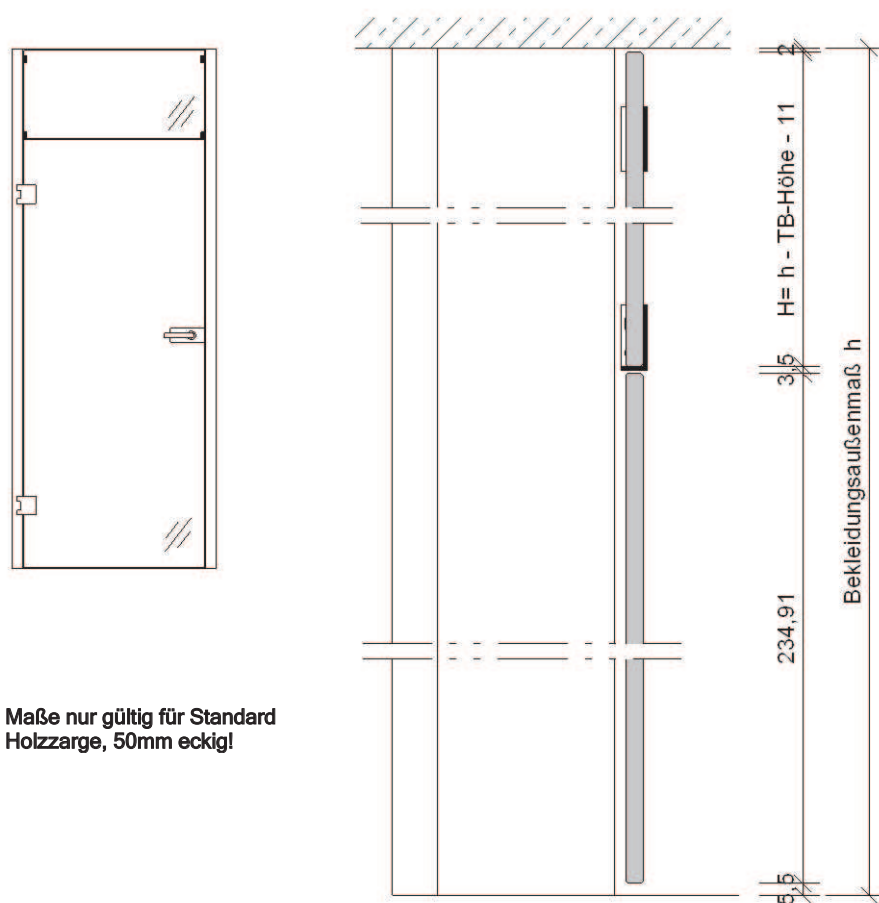

Beispiel Türfutter:

Fabrikat PRÜM Typ FU-OKOQ mit Oberlicht für Ganzglaselemente

Türfutter: geschosshoch Ganzglastüren, Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotenzial Klasse 1, Bekleidung 50mm breit (je nach Oberfläche und Kantenausführung), zur Wand auf 16mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung. Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15mm, austauschbares Flachschießblech 3-fach verschraubt mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahlbandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF oder gleichwertig, Höhe max. 2800mm Außenkante Bekleidung.

Oberlicht: Befestigung des Oberlichtes mit vier Spezial Haltern in wahlweise Alu- oder Edelstahl Optik.

Auch in den Ausführungen Stahlzarge, Blendrahmen und Blockrahmen
und als 2-flg Element möglich!

